












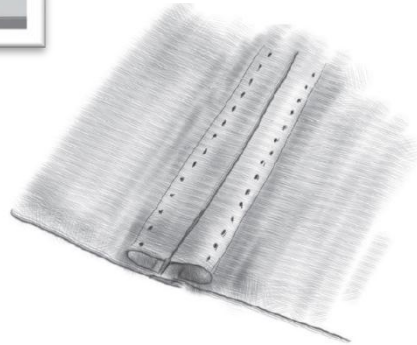



New



What makes the VEB100-5 stand out

- Wonderful solution for visible seams in half lined jackets, dresses, trousers: Functional, aesthetical and economical!
- The seam has the elegant look of a tailor made hand stitch seam.
- No sewing solution for covered edges with a less bulky appearance!
- By using different folders and many adjustment options the seam can be designed to your individual requirements.
- Durable drive, parameterized and already mounted to sewing head.
- Easy switching on/off of functions such as thread trimmer, soft start, lifting mode etc. by modern control panel.
- Our optional digital display shows the stitch depth in 0.01mm accuracy.
- Dry Head! Lifetime lubricated plain and ball bearings.
- Less maintenance and very important! No dirtying of the sewing material by dripping oil!!

Options available on request!

| Technische Daten / Technical data | | |
|---|--|--|
|  | Empfohlene Nennstichzahl / Recommended rated speed | 1800 min-1 |
|  | Stichlänge / stitch length | 3,0 - 7,0 mm (abhängig vom Nähmaterial / depend on fabric) Auslieferungszustand / delivery condition 6,0 mm |
|  | Obertransport / top feed | Pyramidenverzahnung / pyramid toothing |
|  | starrer Drücker / fixed plunger | |
|  | Stichplattenöffnung / stitch plate opening | 7,0 mm |
|  | Stichtiefenanzeige / stitch depth display | digital display optional |
|  | Nadelsystem / needle system Nadelstärke / needle size | GROZ-BECKERT 1669 EEO 80/12 |
|  | Fadenabschneider / thread trimmer | optional |
|  | Fadenspannung / thread tension Faden / thread | Auslieferungszustand / delivery condition 40 cN Polyester, endlos gezwirnt / polyester continuous filament 120/2 |
|  | Freiarm / support arm | Durchmesser / diameter 55 mm |
|  | Durchgangsraum / arm space | 150 mm |
|  | Abschwenkbare Arbeitsplatte / swing away workplate | |
|  | Säumer / hemmer standard dünne Stoffe / thin fabrics andere Säumer auf Anfrage / different folders on request | Saumbreite / hem width 6 mm |
|  | LED Leuchte / LED sewing lamp | |
| Technischer Auslieferungszustand / delivery condition: | | |
| Riemenscheibendurchmesser Maschine/ machine pulley diameter | | dw 80 mm |
| Motor-Leistung min. / min. motor power | | 500 W |
| Keilriemen-Profil / V-belt profile | | 10 x 6 mm |
| Zahnriemenscheibe Maschine / toothed belt pulley/machine | | Z = 38 |
| Zahnriemenprofil / toothed belt profile | | HTD 5M-9 |
| Stichart / stitch type | | Einfaden-Kettenstich-Blindstich Typ 103 / single thread chain stitch type 103 |
| Anschluss pneumatisch / pneumatic connection | | 6 bar |
| Luftverbrauch, Mittelwert / avarage air consumption | | abhängig von der Ausstattung / depending on the equipement |
| Stellfläche / foot print | | 0,5 m x 1,1 m |
| Arbeitsgeräusch / operating noise at 1800 min-1 nach DIN 45635-48-1 KL3 | | LpAm 70 dB(A) |